




Deelnemer 's Toegang Beheer

Wetend wie zich in uw Audio zaal bevindt en beheren wie deel mag nemen.
Toegang kan verandert worden, wanneer u wilt, tijdens de vergadering.



Select Access Mode Knop : Beheer wie deelneemt aan uw audio vergadering

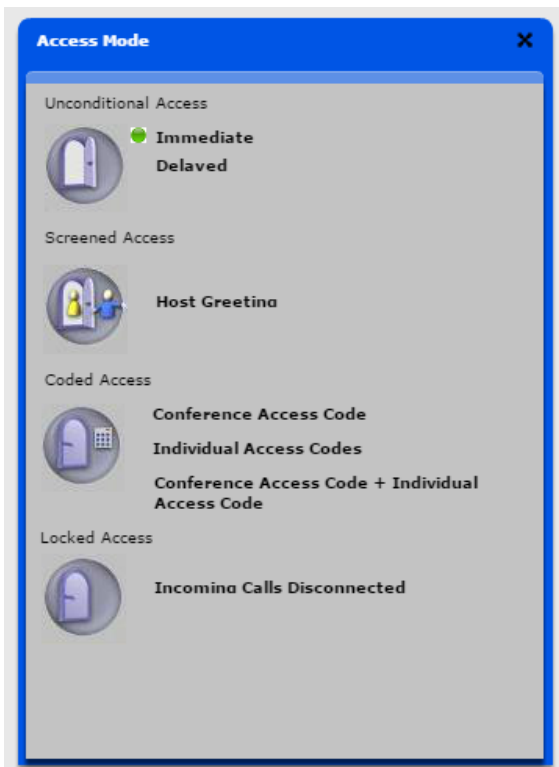


Unconditional Access – Deelnemers worden automatisch verbonden met de vergader ruimte


- **Immediate** – Onmiddellijke Toegang
- **Delayed** – Vertraagde toegang voor iedere deelnemer

Screened Access

- **Host Greeting** – Deelnemers die inbellen, worden in de wachtkamer gezet, totdat u ze verplaatst naar de Organisator 's Hoek of de Hoofd Vergader zaal.
 - **Host Corner** – De Organisator 's Hoek kan gebruikt worden voor privé gesprekken met deelnemers, of om binnen komende deelnemers te screenen, door klikken en slepen van de deelnemer naar de Organisator 's Hoek. Van hier kunt u ze klikken en slepen naar de Hoofd Vergader zaal of naar de Uitgang.

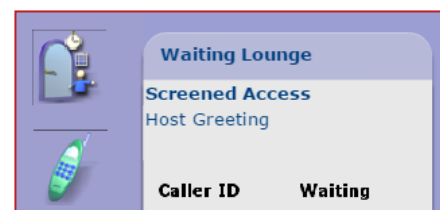

Deelnemer 's Toegang Beheer, vervolg

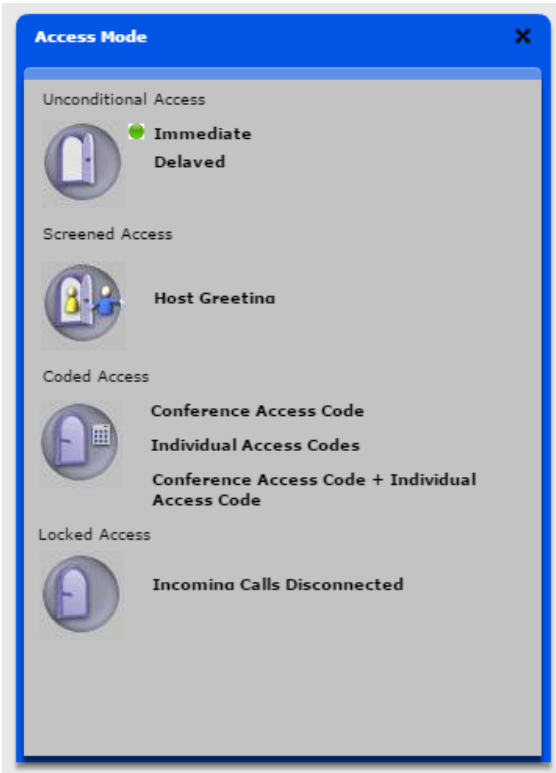

Coded Access (3 Soorten) – Gecodeerde toegang vereist dat deelnemers een code invoeren, om aan de vergadering te mogen deelnemen

- **Conference Access Code** – Eénzelfde code voor iedere deelnemer in de vergadering
- ***Individual Access Codes (IAC)** – Moet individueel ingesteld worden via de **Directory** (Adressen boekje). Een verschillende code voor iedere deelnemer
- **Conference Access Code + Individual Access Codes** – Beide soorten codes zijn nodig om toegang te krijgen tot de vergadering

Locked Access

- **Incoming Calls Disconnected** – Deze modus biedt maximale veiligheid voor de Conferentie door toegang te weigeren aan deelnemers die proberen in te bellen. De enige manier om een deelnemer toe te laten, is dat de Organisator uit belt naar de deelnemer.
- Dit kan ook worden gedaan als iedereen zich bij de vergadering heeft aangesloten, voornamelijk is de toegang vergrendeld.

