

Personnaliser les paramètres de votre salle AudioOne

OAM (Online Account Management) vous donne la possibilité de personnaliser les paramètres de votre conférence audio avant même d'entrer dans la salle. Les **Fonctionnalités d'appel** peuvent aussi être modifiées depuis votre salle en cours de conférence téléphonique, dans Click&Meet ou via la **liste des Commandes AudioOne**. Utilisez ce guide pour apprendre comment personnaliser votre salle AudioOne !

Accéder à l'onglet Paramètres dans OAM (consulter le guide *Bien démarrer avec l'OAM*)


Paramètres de la salle – affiche le paramétrage actuel de votre salle. Deux paramètres personnalisables :

- **Enregistrement de l'appel nominal** – enregistre l'annonce du nom des participants à leur entrée en salle
- **Notifications des enregistrements** – envoie un e-mail à l'animateur dès l'enregistrement disponible

Les **Fonctionnalités d'appel** – personnalisent la téléconférence (Ils peuvent être modifiés à tout moment depuis votre conférence téléphonique à l'aide des **Commandes DTMF AudioOne**)

Sélectionnez **Oui/Non** pour activer/désactiver les fonctionnalités suivantes :

- **Couper tous les micros** – Tous les participants entrants seront mis en sourdine
- **Désactiver l'auto-gestion du micro par les participants** – Capacité du participant à désactiver/réactiver son micro lui-même
- **Désactiver le carillon** – Un carillon ne sera plus joué à l'entrée/sortie d'un participant
- **Désactiver les messages audio** – Les annonces audio ne seront plus jouées dans la salle. *Les annonces liées aux enregistrements **ne peuvent pas** être désactivées
- **Demander la langue** – Sélection de la langue des annonces audio par les usagers
- **Demander le nombre d'auditeurs** – invitera les participants à entrer le nombre de personnes écoutant la téléconférence à leur côté
- **Mode Appel nominal** permet aux participants rejoignant la téléconférence d'annoncer leurs prénom et nom.
 - **On_Demand** – Sauvegardera l'enregistrement des noms afin que l'animateur puisse les jouer plus tard dans la conférence
 - **Announce_Host** - Annoncera lors de leur arrivée les noms des participants à l'animateur uniquement.
 - **Announce_Room** - Annoncera lors de leur arrivée les noms des participants à l'ensemble des personnes présentes dans la conférence.

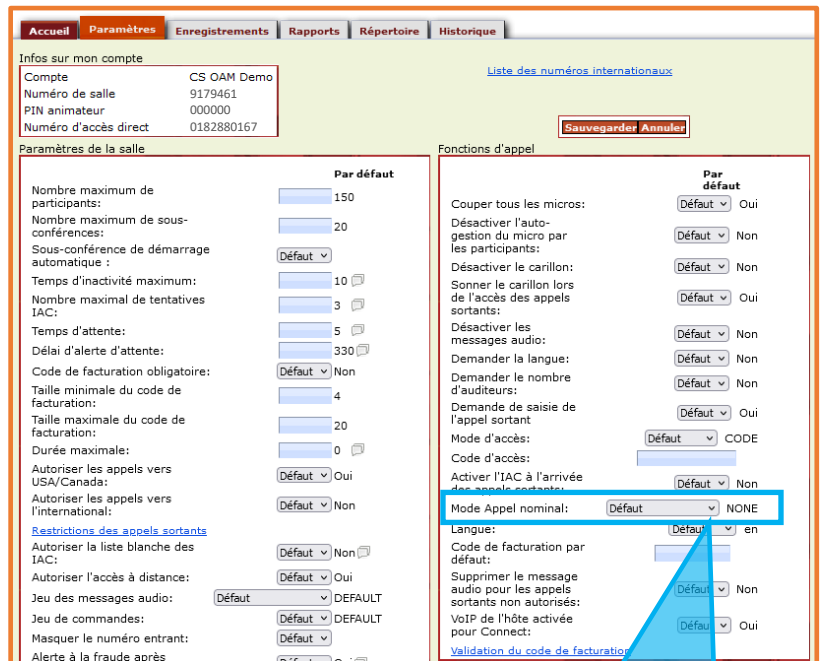

Infos sur mon compte

Compte CS OAM Demo
Numéro de salle 9179461
PIN animateur 000000
Numéro d'accès direct 0182880167

Paramètres de la salle

Par défaut

Nombre maximum de participants: 150
Nombre maximum de sous-conférences: 20
Sous-conférence de démarrage automatique: Défaut
Temps d'inactivité maximum: 10
Nombre maximal de tentatives IAC: 3
Temps d'attente: 5
Délai d'alerte d'attente: 330
Code de facturation obligatoire: Défaut Non
Taille minimale du code de facturation: 4
Taille maximale du code de facturation: 20
Durée maximale: 0
Autoriser les appels vers USA/Canada: Défaut Oui
Autoriser les appels vers l'international: Défaut Non
Restrictions des appels sortants: Défaut Non
Autoriser l'accès à distance: Défaut Oui
Jeu des messages audio: Défaut DEFAULT
Jeu de commandes: Défaut DEFAULT
Masquer le numéro entrant: Défaut
Alerte à la fraude après: Défaut Oui

Fonctions d'appel

Par défaut

Couper tous les micros: Défaut Oui
Désactiver l'auto-gestion du micro par les participants: Défaut Non
Désactiver le carillon: Défaut Non
Sonner le carillon lors de l'accès des appels sortants: Défaut Oui
Désactiver les messages audio: Défaut Non
Demander la langue: Défaut Non
Demander le nombre d'auditeurs: Défaut Non
Demande de saisie de l'appel sortant: Défaut Oui
Mode d'accès: Défaut CODE
Code d'accès:
Activer l'IAC à l'arrivée des appels sortants: Défaut Non
Mode Appel nominal: Défaut NONE
Langue: Défaut en
Code de facturation par défaut:
Supprimer le message audio pour les appels sortants non autorisés: Défaut Non
VoIP de l'hôte activée pour Connect: Défaut Oui

Mode Appel nominal: Défaut NONE
Langue: Défaut en
Code de facturation par défaut: NONE
Supprimer le message audio pour les appels sortants non autorisés: Non
VoIP de l'hôte activée pour Connect: Oui